



# FLECK

## VANNES SÉRIE 5800

Nouvelles performances, nouvelles hauteurs

# SÉRIE 5800

## UNE SOLUTION COMMUNE À DE NOMBREUSES APPLICATIONS

La série 5800 des vannes PENTAIR Fleck propose une solution simple pour une grande diversité d'applications de filtration et d'adoucissement. Développées sur la même base que la 5800, les vannes 5810 et 5812 gardent un aspect familier et offrent une flexibilité certaine, tout en réduisant les coûts de transport.

5800



5810



5812



DÉBIT MAXIMUM EN  
M<sup>3</sup>/H (GPM)

DF/UF

DF/UF/FILTRE

DF/UF/FILTRE

SERVICE ( $\Delta p = 1 \text{ bar}$ )	4.7 (21)	8.17 (36)/7.9 (39)/7 (31)	9.9 (43)/8.9 (39)/8.4 (37)
POINTE ( $\Delta p = 1,8 \text{ bar}$ )	6.1 (27)	10.6 (47) 10.1 (45) 9.0 (40)	12.7 (56) 11.9 (51) 10.7 (47)
KV (m <sup>3</sup> /hr).bar	4,7	8.1/7.7/7.8	9.7/8.7/8.1
DÉTASSAGE ( $\Delta p = 1,7 \text{ bar}$ )	3.9 (17)	6.3 (28)/6.9 (30)/7.5 (33)	7.5 (33)/8.1 (36)/9.9 (45)

BASE 2,5 POUCES

# UNE GRANDE TRADITION

## QUI S'AMÉLIORE

La famille Pentair Fleck 5800 incarne une nouvelle référence en matière d'adaptabilité et d'innovation. Elle provient d'une société connue pour son expertise, ses millions d'unités produites et une tradition de fiabilité à toute épreuve.

Cette combinaison est un gage de succès pour les professionnels du traitement de l'eau. Elle inclut des fonctionnalités chères aux utilisateurs avec des designs de composants auxquels les professionnels font confiance depuis des années.



### ENTRETIEN AISÉ

Concept de joints et entretoise de la cartouche pour un remplacement rapide et aisé.

### CONFIGURATION PLUS RAPIDE

Moteur à positionnement rapide à 10 000 tr/min avec commande 12 V CC



### ASSEMBLAGE RAPIDE ET AISÉ

Un système de raccordement instantané avec un nombre limité de vis permet un montage et démontage plus rapides, ce qui facilite l'installation, la configuration et la maintenance.



### TECHNOLOGIE OPTIQUE

Des capteurs optiques contrôlent le cycle de détassage pour des performances précises, fiables.

### AFFICHAGE LISIBLE ET RÉTROÉCLAIRÉ

Bonne visibilité, même dans un sous-sol sombre.



### REPLISSAGE D'EAU DOUCE

Améliore l'efficacité de la régénération et aide à réduire l'entretien du système.



### PERSONNALISATION DU CACHE AVANT/DU CADRAN

Cette option permet de créer une identité unique.



### 3 CONTRÔLEURS INTERCHANGEABLES

Permet aux professionnels de transformer un système standard en système haut de gamme en changeant simplement le contrôleur.

## CONTRÔLEURS « PLUG AND PLAY »



### « PROGRAM & PLAY »

#### LXT – Storm\*

Cet afficheur LCD de taille moyenne est préprogrammé en fonction de vos choix d'adoucisseur ou de filtre et d'un fonctionnement chronométrique ou volumétrique, avec au maximum 5 paramètres à configurer.

\* spécialement pour le 5800



### TOTALEMENT PERSONNALISABLE

#### SXT – Typhoon

Grand afficheur LCD et fonction chronométrique ou volumétrique sélectionnable par l'utilisateur ; utilisable tant pour de la filtration que pour l'adoucissement.



### SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME

#### XTR – Hurricane

Écran LCD tactile haut de gamme avec deux sorties relais programmables pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.

## PLUSIEURS OPTIONS DE CONTRÔLEUR

Transformez un système ordinaire en système haut de gamme en changeant simplement les contrôleurs, grâce aux trois modules de contrôleur interchangeable Pentair Fleck 5800. Les trois modules se fixent à la vanne avec le même raccord, donnant aux propriétaires un large éventail de caractéristiques et fonctionnalités de contrôleur.

### XTR – HURRICANE

#### INTERFACE CONVIVIALE

- Descriptions sur écran
- Afficheur couleur LCD
- Coupure en cas d'alarme d'erreur système
- Écran d'aide/d'assistance avec coordonnées de contact du revendeur en option
- Intervalle d'assistance programmable avec alarme pour service

#### CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

- Saumurage proportionnel
- Chloration/désinfection
- Détection des fuites à débit continu

#### PROGRAMMATION AISÉE

- Paramètres principaux par catégorie
- Icônes familières
- Navigation intuitive
- Écran à verrouillage par mot de passe



# CARACTÉRISTIQUES

## 5812 VANNE POLYVALENTE HAUTES PERFORMANCES – 1/4"

2,5" et 4"  
BASE  
FILETÉE



### CAPUCHON/BOUCHON D'EXTRÉMITÉ


pour une installation et une dépose  
aisées à l'aide d'un tournevis ou d'une  
clé à six pans



PISTON FILTRE EN PLASTIQUE



PISTON CONTRE-COURANT  
EN PLASTIQUE



PISTON CO-COURANT  
EN PLASTIQUE

### ARRÊTS MÉCANIQUES

pour éviter un serrage  
excessif des écrous  
en plastique



### CARTOUCHE JOINTS ET ENTRETOISE « À CLIPSER », AVEC JOINTS EN EPDM (NOIRS)


pour une durée de vie allongée  
et un remplacement plus simple

## 5810 VANNE POLYVALENTE HAUTES PERFORMANCES – 1"




### MONTAGE LATÉRAL DU COMPTEUR

avec aimants encapsulés pour  
un entretien moins fréquent

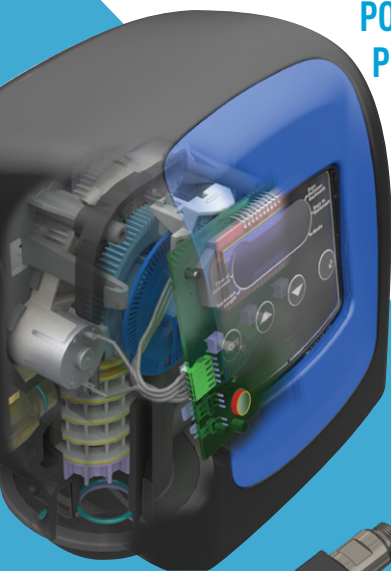

### L'HÉRITAGE DE PENTAIR FLECK



#### Kit de chloration (pour 5800 XTR)

Maintenant disponible ! Utilisable sur toutes les  
vannes 5800 XTR et installé en quelques minutes.  
Le but de ce chlorinateur est de stériliser le lit de résine.

## FLECK VANNES SÉRIE 5800

**NOUVELLES PERFORMANCES,  
NOUVELLES HAUTEURS**



[www.pentairaqueurope.com](http://www.pentairaqueurope.com)